POWER SOLUTIONS

Smart On-Line UPS

Plus II Pro - 15KVA - 160KVA

Jellemzők

- Magas frekvenciájú technológia
- Kézi Bypass kapcsoló funkció
- Felhasználó barát LCD kijelző
- Gazdaságos működési mód
- Opcionálisan csatlakoztatható SNMP adapter
- Automatikus újraindulás és hidegindítási funkció
- Opcionálisan választható gazdaságosan működő üzemmód
- Külső akkumulátor bank választék

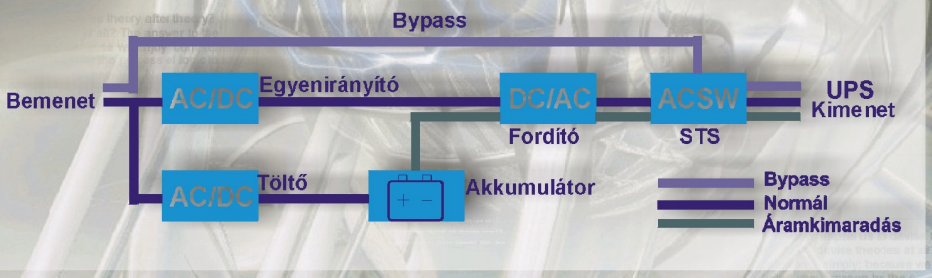

www.aplusups.hu

A Plus UPS SYSTEMS

POWER SOLUTIONS

Plus II Pro - 15KVA-160KVA

Line Interactive UPS

Model	PLUS II - Pro	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	50KVA	60KVA	80KVA	100KVA	120KVA	160KVA
Kapacitás	VA/Watt	15KVA 12KW	20KVA 16KW	30KVA 24KW	40KVA 32KW	50KVA 40KW	60KVA 48KW	80KVA 64KW	100KVA 80KW	120KVA 96KW	160KVA 128KW
Bemenet	Feszültség	220Vac / 380Vac ± 20% (állítható)									
	Frekvencia	50 or 60 Hz ± 5%									
	Áram	29A	39A	58A	77A	96A	116A	154A	193A	231A	308A
	Maximális bemeneti áram	41A	55A	82A	109A	136A	163A	218A	272A	326A	435A
Kimenet	Feszültség	220Vac / 380Vac ± 10% (állítható)									
	Fázis	3 fázisú (4 vezeték + földelés)									
	Hullámforma	Szinusz									
	T.H.D.	<=3%									
	Statikus feszültség eltérés	± 1%									
	Dinamikus feszültség eltérés	± 5%									
	Frekvencia	50 or 60 Hz ; (±0.01% belső oszcillátorral ; ±1% saját szinkronizáció)									
Kijelzés	LED	Kimeneti-, bementi feszültség, egyenirányító, inverter, statikus (tirisztoros) kapcsoló, akkumlátor állapot kijelző									
	LCD	Inverter túláram lekapcsolás, inverter túltöltés, egyenirányító feszültség ingadozás, alacsony akku feszültség, túlmelegedés, biztosíték hiba, és akku földelés hiba									
		Bemeneti feszültség és frekvencia, kimeneti feszültség, áram, és frekvencia, akku feszültség, és áram, töltási szint, öntszt									
Riasztás	Síjel	Töltés akkuról : szaggatott síjel									
		UPS hiba : folyamatos síjel									
Fizikai jellemzők	Tömeg (kg)	380	420	490	550	670	750	900	1050	1200	1450
	Méret SZ*H*M	600*800*1700 mm				800*800*1700 mm		1200*800*1700 mm			
Kapcsolási idő	Túlterhelési kapacitás	30 perc: 120% ; 30 milliszekundum: 1000%									
	Maximális kapcsolási idő	Invertertől a terhelésig– a: inverter hiba: < 1msec ;									
		b: inverter túltöltés : 0 msec									
		terheléstől, inverterig – 0msec									
Jellemzők	Teljes hatásfok (névleges terhelésnél)	88%	89%	90%	91%	92%					
	Inverter hatásfok	90%	91%	92%	93%	94%					
	Inverter túlterhelés	<=110%:15min <=125%:10min <=150%:60sec									
	Maximális disszipáció (KW)	1,63	1,98	2,67	3,16	3,48	4,17	5,57	6,96	8,35	11,13
	Hallható zaj (1.5m-es körzetben)	<=60dBA					<=65dBA				
	Működési hőmérséklet	0-40°C									
	Relatív páratartalom	90%									
Csatlakozó	Kommunikáció	AS400 / RS232 (választható) / Dry Contact/EPO									
		SNMP Adapter (választható)									

ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS

CE

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION FC USA

A Plus UPS SYSTEMS

www.aplusups.hu